




# Lighting Driver



## نام فنی : بردها و درایورهای روشنایی

برد LED (۹-۱۲-۱۵ وات و چشمک زن) ، محصولی از شرکت یوزیتا است که با بهره گیری از طراحی دقیق الکترونیکی و استفاده از قطعات با کیفیت، عملکردی پایدار ، ایمن و با راندمان بالا را برای سیستم های روشنایی LED فراهم میکند. این درایور مخصوص تامین توان انواع چراغ های پنلی ، توکار، هالوژن ، خطی و سقفی طراحی شده و نقش اساسی در افزایش عمر LED و پایداری نور ایفا میکند.

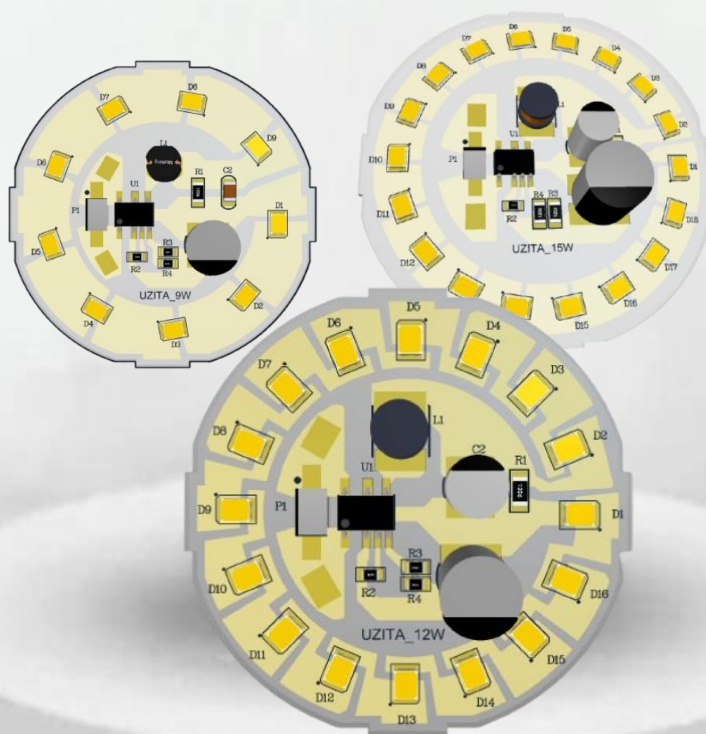

آدرس : تهران، خ فرجام، خ جهانشاهی، خ حسینعلی، پلاک ۹، طبقه ۲، واحد ۳۶

شماره تماس: 09056328705 ایمیل: [info@uzita.ir](mailto:info@uzita.ir) سایت : [uzita.ir](http://uzita.ir)

## مشخصات فنی

ابعاد و وزن	طراحی فشرده و سبک با بدنه ی مقاوم پلاستیکی ضد حریق
محافظت ها	در برابر اتصال کوتاه ،افزایش دما ، اضافه ولتاژ و بار اضافی
ولتاژ ورودی	۱۸۰ تا ۲۶۵ ولت AC ( ولتاژ شهری )
ولتاژ خروجی	۲۴ تا ۴۸ ولت DC ( بسته به نوع LED )
جریان خروجی	۳۰۰ تا ۳۵۰ میلی آمپر ( ثابت )
ضریب توان ( پی اف )	بیش از ۰.۹۵
توان خروجی	9-12-15 وات
دمای کاری	-۲۰ تا +۵۰ درجه سانتی گراد
راندمان	بالای ۸۵٪

## کاربردها

- ✓ چراغ های سقفی توکار و روکار
- ✓ پنل های ال ای دی و هالوژن های کم مصرف
- ✓ تجاری،اداری و مسکونی

## مزایای رقابتی

### امکان تولید محصول به نام برند شما در صورت درخواست

- نور یکنواخت و بدون فلیکر
- طراحی مونتاژ در داخل کشور با استاندارد های روز
- استفاده از خازن های ولتاژ بالا و آی سی های کنترل جریان دقیق
- قابلیت سفارش سازی جریان و ولتاژ خروجی بر اساس نیاز پروژه
- جلوگیری از خستگی چشم و مناسب برای فضاهای اداری و خانگی
- افزایش عمر ال ای دی با جریان خروجی پایدار و محافظت حرارتی هوشمند
- راه اندازی سریع و بدون تاخیر
- سازگار با انواع چیپ های SMD و COB- محافظت کامل در برابر نوسانات برق شهری



- ✓ ۱۸ ماه گارانتی تعویض و ۱۲۰ ماه پشتیبانی قطعات
- ✓ عودت محصول تا ۲۴ ساعت
- ✓ آموزش نصب رایگان

آدرس: تهران، خ فرجام، خ جهانشاهی، خ حسینعلی، پلاک ۹، طبقه ۲، واحد ۳۶

شماره تماس: ۰۹۰۵۶۳۲۸۷۰۵ ایمیل: [info@uzita.ir](mailto:info@uzita.ir) سایت: [uzita.ir](http://uzita.ir)